


→ Soupapes et ATEX !


■ GOETZE – C'EST LE GARANT DE VOTRE SÉCURITÉ

Les robinetteries Goetze se prêtent fondamentalement à une utilisation dans des zones au risque d'explosion. C'est pourquoi elles ont été soumises à un contrôle de conformité selon la directive produit ATEX 2014/34/EU. L'institution indépendante notifiée mandatée à tester nos produits est le Service Technique TÜV SÜD.

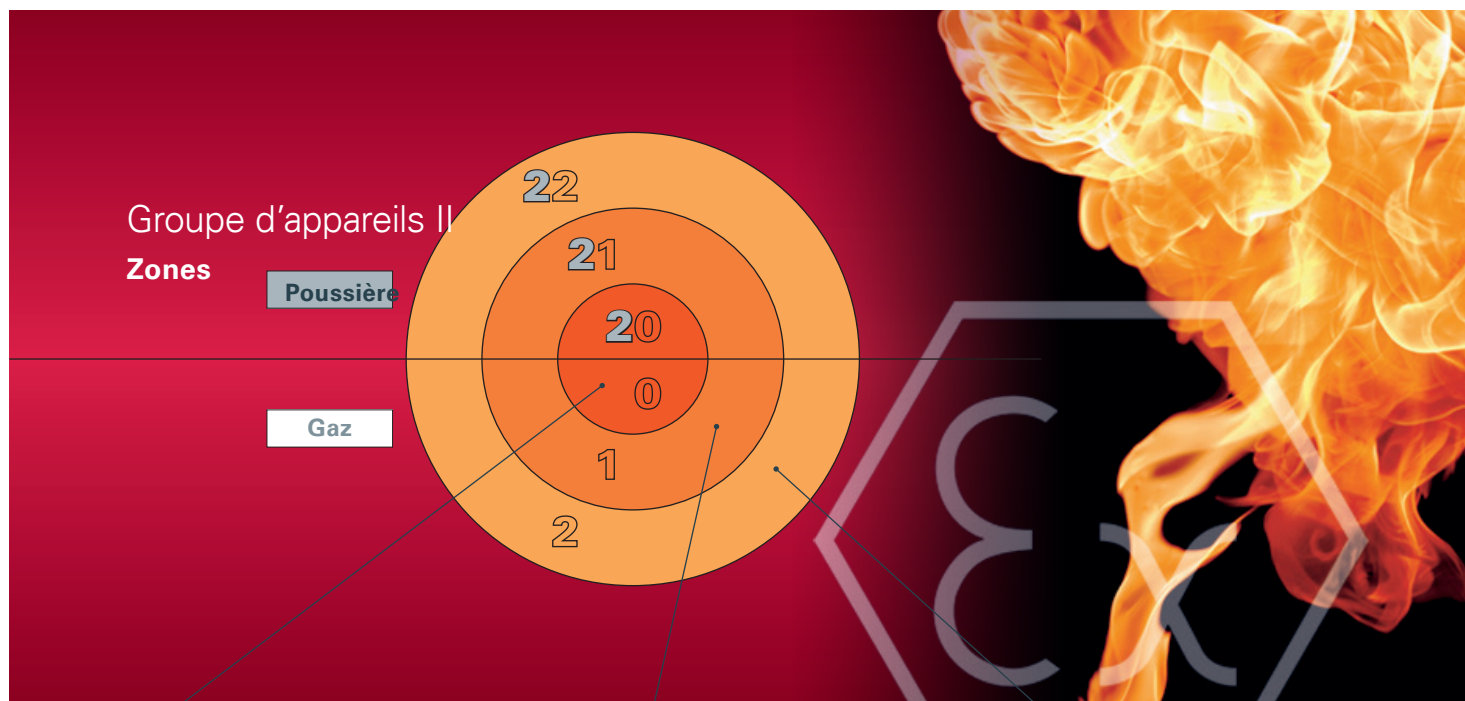

Catégorie 1


Exemple : Dans des réservoirs de carburant ou de gaz



Soupape avec soufflet **et** bonnet étanche au gaz

Catégorie 2


Exemple : Station d'épuration – Réservoir de condensé pour biogaz



Soupape avec soufflet **ou** bonnet étanche au gaz

Catégorie 3

Exemple : Salle de peinture après nettoyage



Toutes versions de soupape possibles

Groupes d'appareils / Catégories / Zones / Produits

Tableau de sélection pour produits ATEX de Goetze

Groupe d'appareils I		Groupe d'appareils II		
Appareils pour une utilisation dans les domaines suivants : - Exploitations minières - Exploitations minières à ciel ouvert - Exploitations minières de fond		Appareils pour une utilisation dans d'autres domaines au risque d'explosion		
Catégorie M1	Catégorie M2	Catégorie 1	Catégorie 2	Catégorie 3
Exigence : sécurité très élevée	Exigence : sécurité élevée	Exigence : sécurité très élevée	Exigence : sécurité élevée	Exigence : sécurité normale
Fonctionnement assuré, même en cas de rares défauts	Coupage possible en cas de danger d'explosion dans l'atmosphère	Risque : permanent, fréquent ou pendant une période prolongée	Risque : occasionnel	Risque : rare et pendant une courte période
		Zone 0 G Gaz	Zone 21 D Poussière	Zone 2 G Gaz
		Zone 20 D Poussière		Zone 22 D Poussière

Soupapes de sûreté				
420tbGFO; 420tbGFL 451tbGO; 451tbFO; 451tbGFO 452tbGO; 452tbGL; 452tbFO; 452tbFL; 452tbGFO; 452tbGFL 455tbGO, 455tbGL, 455tbGFO, 455tbGFL 851tbGO; 851tbFO; 851tbGFO 852tbGO; 852tbGL; 852tbFO; 852tbFL; 852tbGFO; 852tbGFL 4000tGFO 4020tGFO 4040tGFO 4060tGFO	400bGFK, 400bGFP 420tGFO; 420tGFL 451bGO; 451bGK; 451bGL; 451bFO; 451bFK 451bFL; 451bGFO; 451bGFK; 451bGFL 451tGO; 451tFO; 451tGFO 452bGO; 452bGL; 452bFO; 452bFL; 452tGFO; 452tGFL 452tGO, 452tGL; 452tFO; 452tFL; 452tGFO; 452tGFL 455bGO, 455bGL; 455tGO, 455tGL; 455bGFO; 455bGFL 455tGFO; 455tGFL 460tGFO; 460tGFL 461tGFO; 461tGO; 461tFO 492tGO 851bGO; 851bGK; 851bGL; 851bFO; 851bFK; 851bFL; 851bGFO; 851bGFK; 851bGFL 851tGO; 851tFO; 851tGFO 852bGO; 852bGL; 852bFO; 852bFL; 852bGFO; 852bGFL 852tGO; 852tGL; 852tFO; 852tFL; 852tGFO; 852tGFL 861tGFO; 861tGO; 861tFO 2400tGFO; 2400tGFL 2480tGFO; 2480tGFL 4000tGFP; 4000tGFL 4020tGFP; 4020tGFL 4040tGFP; 4040tGFL 4060tGFP; 4060tGFL 4420; 4450 4100mGFP; 4100mGFO 4100mGFL 4100mFL, 4100mFP 642; 645 6420; 6450	420tbGFO; 420tbGFL 451tbGO; 451tbFO; 451tbGFO 452tbGO; 452tbGL; 452tbFO; 452tbFL; 452tbGFO; 452tbGFL 455tbGO; 455tbGL; 455tbGFO; 455tbGFL 851tbGO; 851tbFO; 851tbGFO 852tbGO; 852tbGL; 852tbFO; 852tbFL; 852tbGFO; 852tbGFL 4000tGFO 4020tGFO 4040tGFO 4060tGFO	400bGFK, 400bGFP 420tGFO; 420tGFL 451bGO; 451bGK; 451bGL; 451bFO; 451bFK; 451bFL; 451bGFO; 451bGFK; 451bGFL 451tGO; 451tFO; 451tGFO 452bGO; 452bGL; 452bFO; 452bFL; 452tGFO; 452tGFL 452tGO; 452tGL; 452tFO; 452tFL; 452tGFO; 452tGFL 455bGO, 455bGL; 455tGO, 455tGL; 455bGFO; 455bGFL 455tGFO; 455tGFL 460tGFO; 460tGFL 461tGFO, 461tGO, 461tFO 492tGO 851bGO; 851bGK; 851bGL; 851bFO; 851bFK; 851bFL; 851bGFO; 851bGFK; 851bGFL 851tGO; 851tFO; 851tGFO 852bGO; 852bGL; 852bFO; 852bFL; 852bGFO; 852bGFL 852tGO; 852tGL; 852tFO; 852tFL; 852tGFO; 852tGFL 861tGFO; 861tGO; 861tFO 2400tGFO; 2400tGFL 2480tGFO; 2480tGFL 4000tGFP; 4000tGFL 4020tGFP; 4020tGFL 4040tGFP; 4040tGFL 4060tGFP; 4060tGFL 4420; 4450 4100mGFP; 4100mGFO 4100mGFL 4100mFL, 4100mFP 642; 645 6420; 6450	451sGK; 451sGL; 451sFK; 451sFL; 451sGFK; 451sGFL 452sGO; 452sGL; 452sFO; 452sFL; 452sGFO; 452sGFL 455sGO; 455sGFL 455sGL; 455sGFO 461sGFK; 461sGFL; 461sGK; 461sGL; 461sFK; 461sFL 492sGO; 492sGK 652sGK 652mFK 810 / 410 812 / 412 813 / 413 851sGK; 851sGL; 851sFK; 851sFL; 851sGFK; 851sGFL 852sGO; 852sGL; 852sFO; 852sFL; 852sGFO; 852sGFL 861sGFK; 861sGFL, 861sGK; 861sGL; 861sFK; 861sFL 2400sGFO; 2400sGFK; 2400sGFL 2480sGFO; 2480sGFK 2480sGFL

Groupes d'appareils / Catégories / Zones / Produits

Tableau de sélection pour produits ATEX de Goetze

Déverseurs et soupapes de réglage				
452tbGFU; 452tbGU; 452tbFU 453tbGFO 852tbGFU; 852tbGU; 852tbFU 853tbGFO	400.5bGFK 417tGFO; 417tGFOC; 417tFO; 417ytGFO; 417ytGFOC 418tGFO 452bGFU 453tGFO; 453bGFO; 453bGFK; 453kGFO 608tGFO 617tGFO; 617tGFOC; 617tFO; 617ytGFO; 617ytGFOC 614tGFO 618tGFO; 618ytGFO 852bGFU 853bGFO; 853bGFK; 853tGFO; 853kGFO 628tGFO; 628tGFL 2580tGFO	452tbGFU; 452tbGU; 452tbFU 453tbGFO 852tbGFU; 852tbGU; 852tbFU 853tbGFO	400.5bGFK 417tGFO; 417tGFOC; 417tFO; 417ytGFO; 417ytGFOC 418tGFO 452bGFU 453tGFO; 453bGFK; 453bGFO; 453kGFO 608tGFO 617tGFO; 617tGFOC; 617tFO; 617ytGFO; 617ytGFOC 614tGFO 618tGFO; 618ytGFO 852bGFU 853bGFO; 853bGFK; 853tGFO; 853kGFO 628tGFO; 628tGFL 2580tGFO	630 / 430 631 / 431 628sFO; 628sGFL 2580sGFO
Réducteurs de pression				
	681 / 481 682 / 482 683 484mGO; 484mGFO; 484kGO; 484kGFO 684mGO; 684mGFO; 684kGO; 684kGFO 9000; 9040; 9060; 9061; 9160 2980		681 / 481; 682 / 482 683 484mGO; 484mGFO; 484kGO; 484kGFO 684mGO; 684mGFO; 684kGO; 684kGFO 9000; 9040; 9060; 9061; 9160 2980	484mGS; 484kGS; 484mGFS; 484kGFS 684mGS; 684kGS; 684mGFS; 684kGFS
Sélecteur de circuit				
	2700 2780; 2781; 2782; 2783		2700 2780; 2781; 2782; 2783	
Soupapes d'aération				
				1940, 1945 1960, 1965
Vanne d'arrêt				
	2140; 2180		2140; 2180	
Clapet anti-retour				
	2142; 2182		2142; 2182	
Filtre				
	2143; 2183 685		2143; 2183 685	

Goetze – c'est le garant de votre sécurité.

Protection attestée contre les explosions.

Chez Goetze, c'est la sécurité de nos clients qui prime.

C'est pourquoi Goetze va plus loin et garantit :

- une sécurité maximale dans toutes les zones ATEX
- des conseils : quel produit répond à vos besoins ?
- des produits sûrs pour chaque zone de danger selon les conditions TÜV

