

→ Baureihe 431



■ MATERIAL



■ SPEZIFIZIERUNG



DN 15 bis DN 100 – 20°C bis + 120°C 0,5 – 10 bar

■ GEEIGNET FÜR

Flüssigkeiten	neutral und nicht neutral	
Luft, Gase und technische Dämpfe	neutral und nicht neutral	

■ VERWENDUNG / ANWENDUNGSBEISPIELE

Zum Schutz von:

- Pumpen vor Überlastung in geschlossenen Kreisläufen für neutrale/ nicht neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten

Zur Regelung in:

- Drucksystemen für Luft, neutrale/ nicht neutrale Gase und technische Dämpfe

- Industrieanlagen
- Kraftwerkstechnik
- Pumpstationen
- Maschinenbau
- Sekundärbereiche der Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Kosmetikindustrie

■ ZULASSUNGEN

Europäische Druckgeräterichtlinie

TR ZU 032/2013 - TR ZU 010/2011

Anforderungen

DGR 2014/68/EU

Klassifizierungsgesellschaften

DNV	DNV
Lloyd's Register EMEA	LR EMEA
American Bureau of Shipping	ABS
Bureau Veritas	BV
Russian Maritime Register of Shipping	RS
Registro Italiano Navale	RINA

■ WERKSTOFFE

Bauteil	Werkstoff	DIN EN	ASME
Eintrittskörper	Edelstahl	1.4408	CF8M
Austrittskörper	Edelstahl	1.4408	CF8M
Innenteile	Edelstahl	1.4408	CF8M
	Edelstahl	1.4404	316 L
Ventilsitz	Edelstahl	1.4404	316 L
Druckfeder	Federstahl rostgeschützt	1.1200	ASTM A228

m	mit Membrane	hochwertige, wärmebeständige Elastomer-Formmembrane mit Gewebeeinlage. Ventile in Durchgangsform, geschlossene Ausführung. Unter Betriebsbedingungen einstellbar, ohne dass Medium in die Umgebung austritt. Einstellung auf optionalem Manometer (Zubehör) direkt ablesbar. Durch die Membransteuerung optimales Regelverhalten und hohe Durchflussleistungen bereits bei kleinen Druckdifferenzen.
Komplette Ventilkartusche als Ersatzteil (Bestellbezeichnung: 431 Kartusche-DN...-Dichtung) erhältlich und ohne Ausbau der Armatur austauschbar.		
Ventile können uneingestellt mit einem Einstellbereich oder werkseitig fest eingestellt und plombiert geliefert werden.		

■ MEDIUM

GF	gasförmig und flüssig	für Wasser und VE-Wasser, neutrale und nicht klebende Flüssigkeiten, Pressluft und neutrale Gase; optional mit FKM-Elastomere für nicht neutrale Medien z.B. Öle, Kraftstoffe, ölhaltige Pressluft etc.
----	-----------------------	---

■ ART DER ANLÜFTUNG

0	ohne Anlüftung
---	----------------

■ VERFÜGBARE NENNWEITEN UND ANSCHLUSSGRÖSSEN

Nennweite DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Eintritt / Austritt	15/15	20/20	25/25	32/32	40/40	50/50	65/65	80/80	100/100
	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ ANSCHLUSSART EINTRITT / AUSTRITT FLANSCHANSCHLÜSSE

FCD2A / FCD2A	Flanschanschluss DIN EN 1092-1 PN16 Dichtleiste Form B / Flanschanschluss DIN EN 1092-1 PN16 Dichtleiste Form B
FCD4A / FCD4A	Flanschanschluss DIN EN 1092-1 PN40 Dichtleiste Form B / Flanschanschluss DIN EN 1092-1 PN40 Dichtleiste Form B

■ DICHTUNGEN


EPDM	Ethylen-Propylene-Diene	Elastomer-Formmembrane und Dichtungen Zulassungen gemäß Trinkwasserverordnung	-20°C bis +120°C (bis 6 bar Einstelldruck) -20°C bis +95°C (ab 6 bar Einstelldruck)
FKM	Fluorcarbon	Elastomer-Formmembrane und Dichtungen	-10°C bis +120°C (bis 6 bar Einstelldruck) -10°C bis +95°C (ab 6 bar Einstelldruck)

■ NENNWEITEN, ANSCHLÜSSE, EINBAUMASSE

Baureihe 431: Anschluss, Einbaumaße, Einstellbereiche											
Nennweite	DN / PN	15/40	20 / 40	25 / 40	32 / 40	40 / 40	50 / 40	65 / 16	65 / 40	80 / 40	100 / 16
Eintritt DIN EN 1092	DN	15	20	25	32	40	50	65	65	80	100
Austritt DIN EN 1092	DN	15	20	25	32	40	50	65	65	80	100
Einbaumaße in mm	L	130	150	160	180	200	230	290	290	310	350
	D	95	105	115	140	150	165	185	185	200	220
	H	102	130	130	130	166	166	245	245	245	320
	H1	124	161	161	161	198	198				
	h	46	50	55	68	73	80	89	89	97	112
	K / nxd	65 / 4xM12	75 / 4xM12	85 / 4xM12	100 / 4xM16	110 / 4xM16	125 / 4xM16	145 / 4xM16	145 / 8xM16	160 / 8xM16	180 / 8xM16
Manometeranschluss	G1	1/4" axial	1/4" axial	1/4" axial	1/4" axial	1/4" axial	1/4" axial	1/4" radial	1/4" radial	1/4" radial	1/4" axial
Gewicht	kg	2,8	3,9	4,3	5,5	8,4	10,2	18,7	19	20,5	38
Einstelldruck	bar	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	1-6	1-6	1-6	1 - 5,5
Einstellbereich	bar	0,5-2	0,5-2	0,5-2	0,5-2	0,5-2	0,5-2	1-6	1-6	1-6	1 - 5,5
		1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-6				
		5,5-10	5,5-10	5,5-10	5,5-10	5,5-10	5,5-10				
Durchflusskoeffizient K_{vs}	m³/h	2,1	4,7	5,1	5,5	10,5	11,5	20,5	20,5	21,5	43,8

Der K_{vs} -Wert wurde nach DIN EN 60534-2-3 ermittelt. Anleitung zur Größen- und Leistungsbestimmung siehe Kapitel 1.

■ HAUPTABMESSUNGEN, EINBAUMASSE

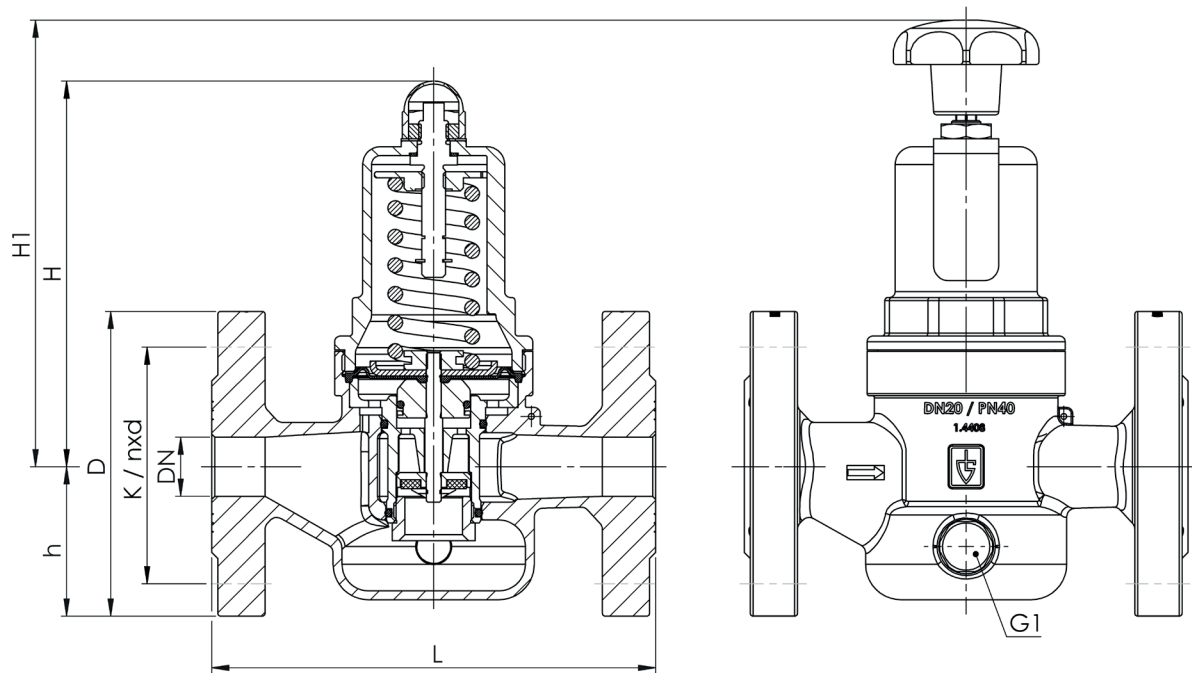

Bau- reihe	Ventil- ausführung	Medium	Anlüftung	Nennweite DN	Anschlussart		Anschlussgröße		Dichtung	Optionen	Einstell- bereich /-druck	Stück- zahl
					Eintritt	Austritt	Eintritt	Austritt				
431	m	GF	0	65	FCD2A	FCD2A	65	65	EPDM		1,5 - 6	8
431	m	GF	0	80	FCD4A	FCD4A	80	80	FKM	S17	5,0	3
431	m	GF	0									
431	m	GF	0									

■ TECHNISCHE VARIANTEN

S15	Ausführung mit Handrad (Kunststoff) zur werkzeuglosen Einstellung des Einstelldrucks ¹	☐		☐
S17	Lieferung mit für die Ventilausführung geeigneten Manometern	☐		☐
S71	Vorrüstung zur Sicherung gegen Manipulation des Einstelldrucks (Plombe)	☐		☐

¹Für Nennweite DN15 bis DN50 im Druckbereich 0,5-2 und 1,5-6,0 bar

■ OPTIONEN

GOX	Speziell für Anwendungen mit gasförmigem O2 durch Verwendung von Sondermaterialien inklusive öl- und fettfreier Herstellung	☐		☐
P01	Öl- und fettfreie Herstellung	☐		☐
FE	Festeinstellung und Plombierung	☐		☐

■ ABNAHMEN

C01	Werkszeugnis nach DIN EN 10204 2.2 (WKZ 2.2)	☐	C06	ATEX-Bewertung gemäß Richtlinie 2014/34/EU	☐
C02-1	Werksabnahme-Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 3.1 (WPZ 3.1) - bei nicht TÜV CE Ventilen Sonderkennzeichnung der Serien-Nummer erforderlich	☐	C10	Bescheinigung der öl- und fettfreien Herstellung	☐
C03	Materialprüfzeugnis nach DIN EN 10204 3.1 für Werkstoffe (MPZ 3.1), (drucktragende Teile)	☐	C11	Bescheinigung der öl- und fettfreien Ausführung und Herstellung für Sauerstoff-Anwendungen	☐
C05	Dichtungen-Herstellerbescheinigungen (FDA, USP, 3-A,...), Bezeichnung der Bescheinigung eintragen:	☐			☐

■ ZULASSUNGEN

AA1	CE-Konformitätsbewertung nach Richtlinie 2014/68/EU	☐	AK1	Typenzulassung Det Norske Veritas (DNV)	☐
AA4	EAC - Zertifikat/Declaration mit Armaturen-Pass und Lasermarkierung des Ventils	☐	AK2	Typenzulassung Lloyd's Register (LR)	☐
		☐	AK3	Typenzulassung American Bureau of Shipping (ABS)	☐
		☐	AK4	Typenzulassung Bureau Veritas (BV)	☐
		☐	AK5	Typenzulassung Russian Maritime Register of Shipping (RMRS)	☐
		☐	AK6	Typenzulassung Registro Italiano Navale (RINA)	☐
		☐	AL	Einzelabnahme durch Inspektor – Gesellschaft eintragen:	☐

■ BESTELLANFRAGE

Kopieren und senden an: order@goetze.de.

■ LEISTUNGSTABELLE

Baureihe 431: Kv- Werte bei 1 bar Drucküberschreitung															
Nennweite DN	15		20		25		32		40		50		65	80	100
	Luft [Nm³/h]														
Druckbereich bar	0,5-2		5,5-10		1,5-6		0,5-2		5,5-10		1,5-6		1-6		
Einstelldruck bar	1,5-6		0,5-2		5,5-10		1,5-6		0,5-2		5,5-10		1-6	1 -5,5	
0,5	73		175		189		193		417		445				
1	89		208		231		239		498		537		945	1010	1230
1,5	102	103	247	175	264	185	273	196	587	370	624	408	1020	1115	1350
2	117	119	285	214	303	226	314	238	636	429	683	472	1255	1315	1510
3	146		245		282		291		506		557		1480	1620	1820
4	170		292		330		338		543		615		1810	1890	2090
5	187		329		367		379		625		684		1895	2060	2320
5,5	195	139	354	173	386	183	394	186	653	375	719	417	1930	2150	2450
6	203	147	375	186	405	194	418	202	708	395	760	443	1965	2230	
7	162		210		223		229		400		502				
8	179		249		259		264		407		517				
9	218		273		285		289		432		564				
10	255		294		303		314		465		601				

Kv-Werte bei 1 bar Drucküberschreitung															
Nennweite DN	15		20		25		32		40		50		65	80	100
	Wasser [m³/h]														
Druckbereich bar	0,5-2		5,5-10		1,5-6		0,5-2		5,5-10		1,5-6		1-6		
Einstelldruck bar	1,5-6		0,5-2		5,5-10		1,5-6		0,5-2		5,5-10		1-6	1-5,5	
0,5	2,7		5,1		5,5		6,2		12,4		12,9				
1	2,9		5,4		6,1		6,9		12,9		13,8		23,0	26,0	31,0
1,5	3,4	3,1	5,9	5,2	6,6	5,6	7,5	6,4	13,2	9,0	14,4	9,4	24,0	26,0	31,7
2	3,6	3,2	6,3	5,2	6,9	5,7	7,8	6,4	13,5	9,1	14,9	9,4	25,0	27,0	33,0
3	3,3		5,3		5,9		6,5		9,3		9,5		26,0	29,0	34,5
4	3,4		5,3		6,1		7,2		9,5		9,9		28,0	30,0	36,0
5	3,3		5,4		6,2		7,5		9,7		10,2		28,0	31,0	38,7
5,5	3,0	2,3	5,2	2,9	5,8	3,2	6,9	4,1	10,1	7,2	10,5	7,7	28,0	32,0	40,0
6	2,9	2,4	5,1	3,0	5,4	3,3	6,7	4,2	10,4	7,3	10,9	8,0	29,0	32,0	
7	2,4		3,3		3,9		4,5		7,5		8,1				
8	2,4		3,2		3,8		4,4		7,3		7,8				
9	2,3		3,1		3,7		4,2		6,9		7,4				
10	2,2		3,1		3,6		4,0		6,5		7,1				