


→ Baureihe 852



■ MATERIAL



■ SPEZIFIZIERUNG



DN 40 und DN 50 – 60°C bis + 225°C
je nach Ausführung 0,5 – 25 bar

■ GEEIGNET FÜR

Flüssigkeiten	neutral und nicht neutral	
Luft, Gase und technische Dämpfe	neutral und nicht neutral	
Wasserdampf		

■ VERWENDUNG / ANWENDUNGSBEISPIELE

Zur Absicherung von:

- Druckbehältern/-systemen für neutrale/nicht neutrale Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten
- Dampfkesseln und Dampfanlagen für Wasserdampf
- Silo- und Fahrzeugbehälter für flüssige, körnige und staubförmige Güter¹ unter Beachtung von anlagenspezifischen Vorschriften und der Verwendung der geeigneten Ventilausführung und Dichtung.

- Druckerhöhungsanlagen wasser-/luftseitig
- Feuerlöschtechnik
- Industrie- und Großkesselanlagen
- Schiffsbau und -ausrüstung
- Pumpenabsicherung

Sicherheitsventile werden werkseitig fest eingestellt und plombiert.

■ ZULASSUNGEN

TÜV-Bauteilprüfzeichen 2007	D/G, F, F/K/S ¹
EU-Baumusterprüfung	S/G, L, F/K/S ¹
TR ZU 032/2013 - TR ZU 010/2011	D/G (S/G), F (L), F/K/S ¹
Anforderungen	
AD 2000-Merkblatt A2	DIN EN ISO 4126-1
TRD 421	DGR 2014/68/EU
TRB 801 Nr. 22 und Nr. 23 ¹	KGS AA 319

Klassifizierungsgesellschaften

DNV	DNV
Lloyd's Register EMEA	LR EMEA
American Bureau of Shipping	ABS
Bureau Veritas	BV
Russian Maritime Register of Shipping	RS
Registro Italiano Navale	RINA

■ WERKSTOFFE

Bauteil	Werkstoff	DIN EN	ASME
Eintrittskörper	Rotguss	CC499K	CC499K
Austrittskörper	Rotguss	CC499K	CC499K
Innenteile	Edelstahl	1.4404	316 L
Druckfeder	Edelstahl	1.4310	302
Faltenbalg (optional)	Edelstahl	1.4571	316 Ti

¹nur bei Ausführungen mit Faltenbalg

Baureihe 852 ■ VENTILAUSFÜHRUNG

s	nicht gasdichte Ausführung der Federhaube	für neutrale Medien ohne Gegendruck.
b	mit Faltenbalg	für neutrale und nicht neutrale Medien und/oder Gegendruck bis 4 bar. Feder und gleitende Teile sowie die Umgebung vor Einflüssen des Mediums geschützt.
t	gasdichte Ausführung der Federhaube	für neutrale und nicht neutrale Medien ohne Gegendruck. Umgebung vor Einflüssen des Mediums geschützt.
tb	gasdichte Ausführung mit Faltenbalg	für neutrale und nicht neutrale, vor allem für brennbare, giftige und umweltgefährdende Medien und/oder Gegendruck bis 4 bar. Feder und gleitende Teile sowie die Umgebung vor Einflüssen des Mediums geschützt. Doppelt gasdicht.

■ MEDIUM

G	gasförmig	Luft, Dämpfe, Gase und je nach Ventilausführung und Dichtung auch für Wasserdampf
F	flüssig	Siedetemperatur bei Atmosphärendruck darf nicht erreicht werden
GF	gasförmig und flüssig	Luft, Dämpfe, Gase, Wasserdampf und Flüssigkeiten

■ ART DER ANLÜFTUNG

L	Standard mit Anlüfthebel
O	ohne Anlüftung

■ VERFÜGBARE NENNWEITEN UND ANSCHLUSSGRÖSSEN

Nennweite DN		40	50
Eintritt		40	50
	65	■	
	80		■

■ ANSCHLUSSART EINTRITT / AUSTRITT FLANSCHANSCHLÜSSE

FCD4A / FCD2A	Flanschanschluss DIN EN 1092-3 PN40 Dichtleiste Form B / Flanschanschluss DIN EN 1092-3 PN16 Dichtleiste Form B
----------------------	---

■ DICHTUNGEN


NBR	Nitril-Butadiene	Elastomer-Formdichtung mit metallischer Abstützung	–30°C bis +130°C
EPDM	Ethylen-Propylene-Diene	Elastomer-Formdichtung mit metallischer Abstützung	–40°C bis +170°C
FKM	Fluorcarbon	Elastomer-Formdichtung mit metallischer Abstützung	–20°C bis +200°C
PTFE	Polytetrafluorethylen	Flachdichtung	–60°C bis +225°C
FFKM	Perfluorkautschuk	Elastomer-Formdichtung mit metallischer Abstützung	–10°C bis +225°C
MD	Metallische Dichtung	Flachdichtung	–60°C bis +225°C

■ NENNWEITEN, ANSCHLÜSSE, EINBAUMASSE

Baureihe 852: Anschluss, Einbaumaße, Einstellbereiche			
Nennweite	DN	40	50
Anschluss DIN EN 1092	DN / PN	40 / 40	50 / 40
Austritt DIN EN 1092	DN / PN	65 / 16	80 / 16
Einbaumaße in mm	L	115	120
	Lmax	150	150
	H / H¹	345 / 362	345 / 362
	h	140	150
	D	150	165
	D1	185	200
	K / nxd	110 / 4x18	125 / 4x18
	K1 / n1xd1	145 / 4x18	160 / 8x18
	do	37	46
Gewicht	kg / kg¹	17 / 18	19 / 20
Einstellbereich	bar	0,5-25	0,5-25

¹Angaben für die Ausführung mit Faltenbalg

■ HAUPTABMESSUNGEN, EINBAUMASSE

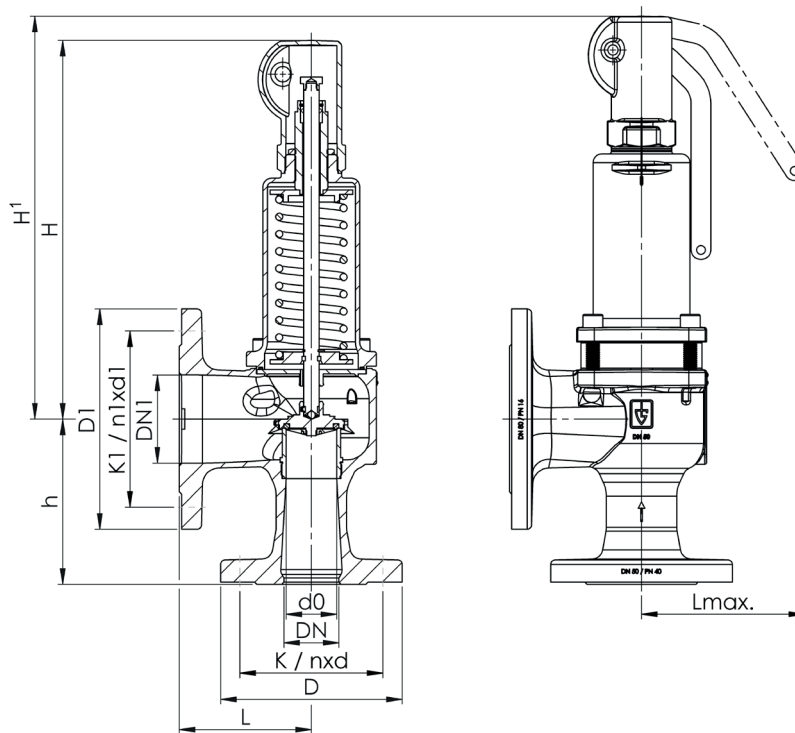

Baureihe 852 ■ EIGENE AUSWAHL / VENTILKONFIGURATION

Bau-reihe	Ventil-ausführung	Medium	Anlüftung	Nennweite DN	Anschlussart		Anschlussgröße		Dichtung	Optionen	Einstell-druck	Stück-zahl
					Eintritt	Austritt	Eintritt	Austritt				
852	s	G	L	50	FCD4A	FCD2A	50	80	PTFE	AKL	7,5	2
852	b	F	L	40	FCD4A	FCD2A	40	65	EPDM		5,0	4
852					FCD4A	FCD2A						
852					FCD4A	FCD2A						

■ TECHNISCHE AUSFÜHRUNGEN, VARIANTEN, ERGÄNZUNGEN

AKL	Kondensatbohrung im Austrittsgehäuse G1/4"	☐
		☐
		☐

■ EIGENSCHAFTEN

G0X	Speziell für Anwendungen mit gasförmigem O2 durch Verwendung von Sondermaterialien inklusive öl- und fettfreier Herstellung	☐	P03	Galvanisch vernickelte Ausführung	☐
P01	Öl- und fettfreie Herstellung	☐	P04	Verchromte Ausführung	☐
P02	Chemisch vernickelte Ausführung	☐			☐

■ PRÜFUNGEN, BESCHEINIGUNGEN, ZEUGNISSE

C01	Werkszeugnis nach EN 10204 2.2 (WKZ 2.2)	☐	C07	SIL-Herstellererklärung zur IEC 61508-2	☐
C02	Werksabnahme-Prüfzeugnis nach EN 10204 3.1 (WPZ 3.1)	☐	C09	Prüfung der Sitzdichtheit mit Helium, Lecksuchverfahren im Vakuum inkl. Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204	☐
C03	Materialprüfzeugnis nach DIN EN 10204 3.1 für Werkstoffe (MPZ 3.1), (drucktragende Teile)	☐	C10	Bescheinigung der öl- und fettfreien Herstellung	☐
C04	TÜV / DEKRA Einzelabnahme nach DIN EN 10204 3.2 (TÜV / DEKRA -APZ)	☐	C11	Bescheinigung der öl- und fettfreien Ausführung und Herstellung für Sauerstoff-Anwendungen	☐
C06	ATEX-Bewertung gemäß Richtlinie 2014/34/EU	☐			☐

■ ZULASSUNGEN

AA1	CE-Konformitätsbewertung nach Richtlinie 2014/68/EU	☐	AK1	Typenzulassung Det Norske Veritas (DNV)	☐
AA2	TÜV Bauteilprüfung nach VdTÜV-Merkblatt SV 100	☐	AK2	Typenzulassung Lloyd's Register (LR)	☐
AA4	EAC - Zertifikat/Declaration mit Armaturen-Pass und Lasermarkierung des Ventils	☐	AK3	Typenzulassung American Bureau of Shipping (ABS)	☐
		☐	AK4	Typenzulassung Bureau Veritas (BV)	☐
		☐	AK5	Typenzulassung Russian Maritime Register of Shipping (RMRS)	☐
		☐	AK6	Typenzulassung Registro Italiano Navale (RINA)	☐
		☐	AL	Einzelabnahme durch Inspektor – Gesellschaft eintragen:	☐

■ BESTELLANFRAGE

Kopieren und senden an: order@goetze.de.

Baureihe 852: Abblaseleistung bei 10% Drucküberschreitung								
Nennweite DN		40			50			
Einstelldruck bar		I	II	III	I	II	III	
Luft I	0,5	667	503	23	995	750	36	
	1	983	785	32	1472	1176	49	
	1,5	1299	1032	39	1948	1547	60	
Dampf II	2	1615	1273	45	2461	1939	69	
	2,5	1926	1510	50	2926	2294	77	
	3	2208	1726	55	3404	2661	85	
Wasser III	3,5	2491	1937	59	3839	2985	91	
	4	2773	2151	63	4275	3315	98	
	4,5	3056	2364	67	4710	3643	104	
	5	3338	2575	71	5146	3970	109	
	5,5	3621	2789	74	5581	4299	114	
	6	3903	3003	77	6016	4629	120	
	6,5	4186	3212	81	6452	4951	124	
	7	4468	3420	84	6887	5272	129	
	7,5	4751	3632	86	7323	5598	134	
	8	5033	3843	89	7758	5923	138	
	8,5	5316	4053	92	8194	6247	142	
	9	5598	4263	95	8629	6570	146	
	9,5	5881	4472	97	9064	6893	150	
	10	6163	4681	100	9500	7215	154	
	11	6728	5097	105	10371	7856	162	
	12	7293	5511	109	11241	8494	169	
	13	7858	5928	114	12112	9138	176	
	14	8423	6348	118	12983	9784	183	
	15	8988	6763	122	13854	10425	189	
	16	9553	7181	126	14725	11069	195	
	17	10118	7586	130	15595	11693	201	
	18	10683	8002	134	16466	12334	207	
	19	11248	8416	138	17337	12973	213	
	20	11813	8835	141	18208	13617	218	
	21	12378	9253	145	19079	14261	224	
	22	12943	9670	148	19949	14905	229	
	23	13508	10087	151	20820	15547	234	
	24	14073	10503	155	21691	16190	239	
	25	14638	10920	158	22562	16831	244	