


→ Резьбовое соединение со стяжной муфтой

Резьбовое
соединение со
стяжной муфтой

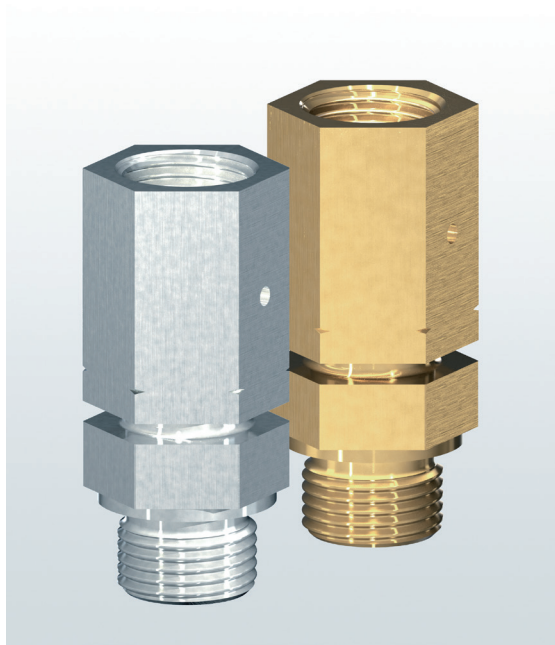

■ РАБОЧИЕ СРЕДЫ

Жидкости

нейтральные и не нейтральные



Воздух, газы и
технические пары

нейтральные и не нейтральные



■ ПРИМЕНЕНИЕ

Для простой установки и монтажа предохранительных клапанов на переключающем устройстве. Исполнения в различных размерностях и с применением различных материалов. Обезжиренное исполнение как стандарт. Уплотнение из PTFE отвечают требованиям FDA.

■ СПЕЦИФИКАЦИЯ



–200°C до + 200°C

■ НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Установочные размеры, подключения												
Номер артикула	Подключения				Монтажные размеры в мм				Материал	Уплотнение	PN	WKH*
	Gi	Go	do	h	h1	H	SW1	SW2				
L-2125	G1/2	G1/2	12	26	14	51	27	27	1.4571	PTFE	100	DN15
L-2128	G3/4	G1/2	12	35	16	57	32	27	1.4571	PTFE	100	DN20
L-2131	G1	G1	23	35	18	63	41	41	1.4571	PTFE / Медь	100	DN25
L-2139	G1/2	G1/2	12	26	14	51	27	27	CW617N	PTFE	100	DN15
L-2142	G3/4	G1/2	12	35	16	57	32	27	CW617N	PTFE	100	DN20
L-2145	G1	G1	23	35	18	63	41	41	CW617N	PTFE / Медь	100	DN25

*подходит к переключающему устройству указанного диаметра

